

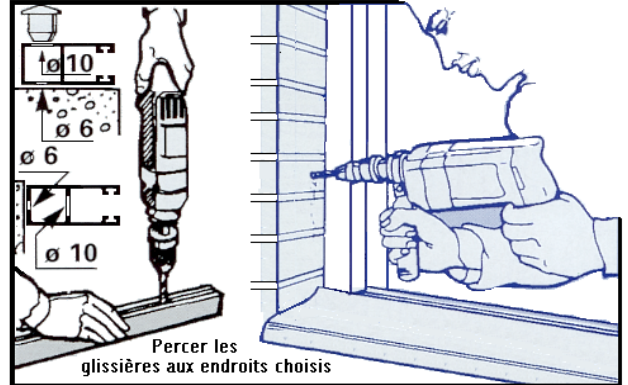


# NOTICE DE POSE Volet roulant extérieur (pose B,C, ou D) Manoeuvre par sangle

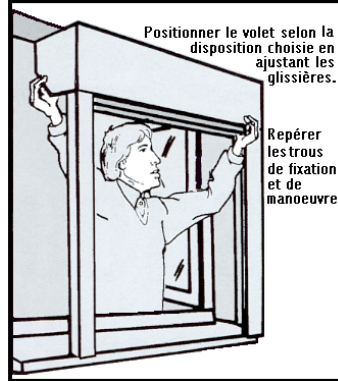

Votre volet possède une résistance thermique supérieure à 0.30 M2 °C/W. Pour en profiter pleinement, nous vous recommandons de réaliser un joint d'étanchéité

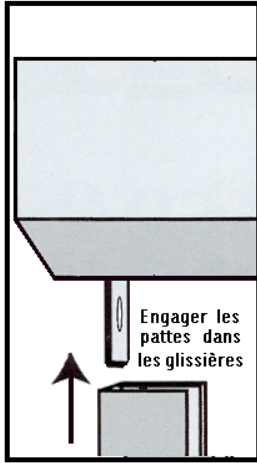